


Panels

LED

Modell EVLN-PL

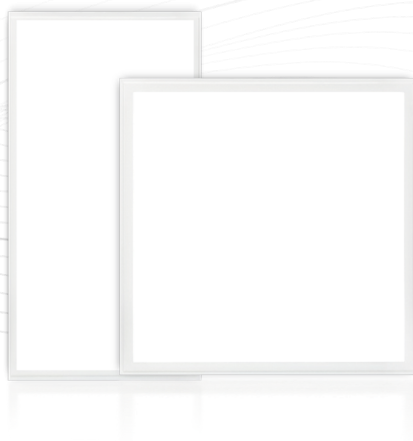

VERFÜGBARE VARIANTEN:

- EVLN-PL2X2-40W-5CCT
- EVLN-PL2X4-72W-5CCT

TECHNISCHE DATEN:

Leistung:	15–40 W / 30–72 W
Bauform:	Quadratisch / Rechteckig
Abmessungen:	603 × 603 × H35 mm / 603 × 1213 × H35 mm
Schutzart:	IP20
Farbtemperatur:	3500 K / 6500 K
Lichtstrom:	1800–4800 lm / 3600–8640 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer:	bis 50'000 Stunden
Beschichtung:	Photokatalytische Nano-Beschichtung (TiO ₂), aktiv im sichtbaren Licht 450–600 nm – ohne UV
Anwendung:	Büros, Bildungsbauten, Gesundheitseinrichtungen, grossflächiger Detailhandel