


Feuchtraumleuchten

Linear

Modell EVLN-VL

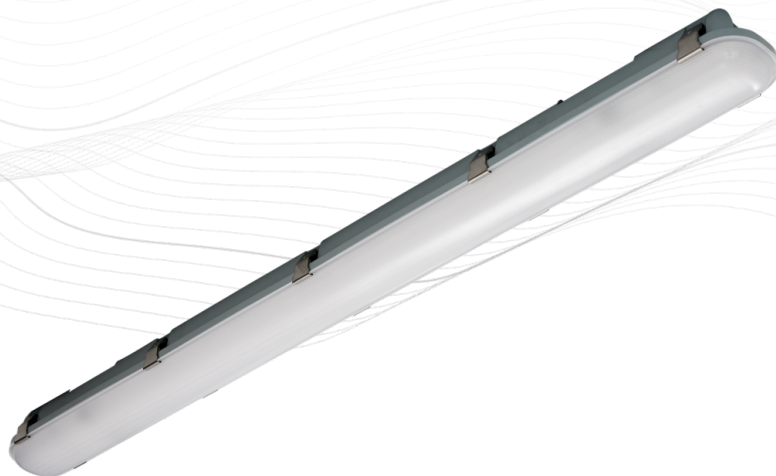

VERFÜGBARE VARIANTEN:

— EVLN-VL1200-50W-5CT

TECHNISCHE DATEN:

Leistung:	25–50 W
Bauform:	Längsform
Abmessungen:	1219 mm
Schutzart:	IP65
Farbtemperatur:	3500–6500 K
Lichtstrom:	3000–6000 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer:	bis 50'000 Stunden
Beschichtung:	Photokatalytische Nano-Beschichtung (TiO ₂), aktiv im sichtbaren Licht 450–600 nm – ohne UV
Anwendung:	Tiefgaragen, Kühlräume, Lebensmittelindustrie, Hallenbäder